

www.kjsystem.kr

다수공급자(MAS) 계약 물품

fAUDIO®

미디어 크리에이터

Media Creator!

ALIVE, SOUND INNOVATION



국제시스템 (주)
KUK JAE SYSTEM CO., LTD

Alive,
Sound
Innovation

FAUDIO®

since 1990

1990년 시작된 우리들의 도약

영상, 음향, CCTV, 통합배선 장비개발과 생산, 유통, 설비 전문 기업으로 성장하고 있습니다.

고객을 먼저 생각하는 기업, 고객의 입장에서 생각하는 기업, 고객의 만족을 위해 끊임없이 연구 개발하는 신뢰 받는 기업이 되겠습니다.

더 좋은 방송, 더 선명한 CCTV, 막힘없는 음성, 데이터 시스템을 원하신다면 지금 바로 국제시스템을 만나십시오. 신뢰와 믿음으로 보답하겠습니다.

사업분야



오디오 전방방송 시스템 구축



디지털HD영상방송시스템 구축



영상보안 시스템 구축



통합배선시스템 구축

국제시스템 (주)
KUK JAE SYSTEM CO., LTD

HISTORY

- 2017. 12 FAUDIO전방방송장비 조달쇼핑몰 등록
- 2017. 09 사옥이전
- 2017. 08 자회사 '케이미디어' 설립(경상남도 창원시 소재)
- 2016. 06 산업통상자원부장관 표창장
- 2016. 02 미래창조과학부장관 표창장
- 2015. 02 CCTV조달쇼핑몰 등록
- 2014. 12 부산광역시장 표창장 수상
- 2014. 11 전방방송 시스템 개발 완료
- 2014. 10 전방방송 운영컨트롤러 개발 완료
- 2014. 05 FAUDIO상표등록
- 2013. 11 부산대학교 산학협동 체결
- 2013. 10 조달청장표창장수상

- 2013. 01 벤처기업등록, 기업부설연구소 설립
- 2011. 11 HD방송장비 조달쇼핑몰 등록
- 2011. 06 품질경영시스템 인증 ISO 9001:2008
- 2008. 02 경영혁신형중소기업
- 2007. 07 국제시스템(주) 법인변경
- 2006. 11 해운대구청장상수상
- 2006. 06 부산상수도본부장 표창장수상
- 2004. 06 소프트웨어산업협회등록
- 2002. 03 한국감시기기협동조합등록(CCTV)
- 2001. 08 유선통신기기 제조 공장등록
- 2000. 05 경남정보대학 산학협동 체결
- 1997. 12 정보통신공사업면허취득
- 1990. 07 국제정보통신 설립

사업실적

2017

남부공공하수처리장 시설개선사업 영상감시장치 구매설치
학생교육문화관 CCTV 구매설치
남부민초등학교 방송장비 구입설치
미산자유무역지역 노후표준공장 재건축사업 관급자재(통합배선반) 구매
모전초 외 1교(정원초) 관급자재(통합배선시스템) 제조 구매 설치
부산광역시교육청 콜센터 구축에 따른 교환기서버 통신배선반 및 전원 이전 설치
해운대구청 청소행정과 - 2017년 쓰레기 무단투기 계도감시 장비 구매
강서구청 쓰레기 무단투기 감시카메라 구입
강서구청 무단투기 감시카메라 이전 설치 용역
금정유치원 CCTV 카메라 구입 및 설치
창영군청 2017년 클린지킴이 관제센터연동사업(CCTV설비)
한강하류권(2차) 급수체계조정사업 영상감시장치(CCTV) 제조구매설치
금정여자고등학교 방송장비 구매설치
가야산 자연학습장 통합배선설비 제작구매 설치
어곡초등학교 이설 통신공사 관급자재 - 통합배선반 공사 외 다수

동향초등학교 다목적강당 CCTV 구매 설치
북천동 고분군 CCTV 설치공사(관급)
남포역 등 5개역 시설개량 통신설비 설치공사 기지재 구매
부산지식산업센터건립 정보통신공사 관급자재 구매
2015년 시설현대화사업 부전상가5차 아케이드설치-CCTV(관급자재)
북구 방방용 CCTV 9단계 구축사업 CCTV카메라 제작구입
수영지구 우수저류시설 영상감시설비 설치공사 관급자재 구매
연지근린공원 내 생태체험센터건립 정보통신공사 CCTV설비 구매
연지근린공원 내 생태체험센터건립 정보통신공사 관급자재 구매설치
이시벨고등학교 CCTV 구입 설치의 건
제주공항 항공유저장소 감시시설 구매설치
진해구청 어린이보호구역(조이어린이집) CCTV 구매 설치
물리적방호 보안설비 보강용자재
해운대구청 쓰레기 무단투기 계도감시 장비 제작 구매
삼정고등학교 방송장비교체 공사
부산보건고등학교 통합배선시스템 구매 설치
부산북부경찰서 구포지구대 신축공사(전기소방)
FIRA 신 청사건립 관급자재(통합배선시스템) 구매
통합배선구매설치(부산자원순환시설 건립 정보통신공사 관급장비)
부산수영중학교 통합배선시스템 제조 구매 설치
운송초등학교 통합배선시스템 제조구매설치
육군학생군사학교 이전사업(2단계) 통신공사 전화설비 구매 외 다수

2016

자동차고등학교 기숙사 CCTV설치 공사
중현초등학교 다목적강당중축에 따른 CCTV 구매 설치
영주동 육교 경관조명 설치공사-CCTV
연제초 다목적강당태양광설비외3중(송강동기구, LED조명, CCTV)관급
성산포항 여객터미널 확충 및 지역명품관 통신공사에 따른 CCTV 구입
정관공공임대주택 방송설비 구매설치
지상정비고 등 3건 통합배선 제조
사하구 근로자 종합복지관 관급자재(CCTV)
동아고등학교 교내 네트워크 설비
강서구청 쓰레기 무단투기 감시카메라 구입
부산민속예술관 증개축 정보통신공사 관급자재 구매
해운대구청사령부 기숙사 CCTV구매설치
부곡동주거환경정비사업 CCTV 설치공사
대연고등학교 CCTV 관련 물품 구매

2015

동래중학교 통합배선반 / CCTV 설치
지사초등학교, 해강중학교, 해원학교, 장안제일고등학교 통합배선반 설치
가장공원, 부산연일시장, 르네시떼 CCTV 설치
창원시 진해구 어린이보호구역, 창원시 의창구 방방용 CCTV 설치
창원시 관제센터 CCTV 설치, 한국전력부산울산본부 별관중축 통신공사
해운대여중 방송설치 외 다수

고정형 메가픽셀 IP카메라 (NV2310R / NP6310R / NV7500R / NP2040R)



(NV2310R/NV7500R) - 외형동일



(NP6310R/NP2040R) - 외형동일

제품특징

- 유효화소 2.3메가픽셀
- 실내외 설치가 가능한 IP66 방수방진등급
- IR LED 일체형
- POE(POWER OVER ETHERNET)지원

조달등록제품 정보

물품식별번호	규격명	구성품목명	1세트당 자재소요량
22886579	ND2310RS	NV2310R(메가픽셀 카메라) 1Port PoE	1대
22893462	NP6310RS	NP6310R(메가픽셀 카메라) 1Port PoE	1대
23150900	NV7500RS	NV7500R(메가픽셀 카메라) 1Port PoE	1대
23150899	NP2040RS	NP2040R(메가픽셀 카메라) 1Port PoE	1대

카메라 상세사양

모델명	NV2310R		NP6310R	NV7500R	NP2040R	
카메라	타입	DOME		BULLET	VANDAL DOME	BULLET
	카메라이미지 센서	1/2.9" Sony CMOS			1/2.8" Sony CMOS	
	카메라총 화소 수	2.3메가픽셀				
	카메라렌즈	가변 2.8~12mm			Motorized 2.8~12mm, Auto Focus	
	카메라해상도	1080p, 720p, D1~QQVGA				
	카메라최저조도	Color Mode : 0.15 lux at 50IRE/30fps, B/W Mode : 0.09 lux at 50IRE/30fps, 0Lux(IR mode ON, ICR On, B/W)				
	카메라디지털 줌	16x				
	카메라센서/알람	미지원			센서입력 : 1, 알람출력 : 1	
	카메라야간 투시거리	30M	60M	30M	60M	
	카메라사생활보호구역	ON / OFF (8 구역 선택 가능)				
	카메라Day&Night	Auto / Night / Day				
	카메라WDR	Digital WDR(ATR-EX)				
	카메라오디오 입/출력	미지원			Line-In/Line-.out (양방향), G, 711	
카메라화이트 밸런스	자동 / 실내 / 실외 / 형광등 / 사용자					
카메라압축코덱	H.264(High,Main,Base line profile), MJPEG					
네트워크	네트워크 연결	RJ45 10/100 BaseT, Ethernet				
	네트워크원격 모니터링	웹브라우저, 원격 소프트웨어(ONVIF 지원)				
	네트워크최대 동시 접속	10 Users				
	네트워크프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf				
일반사항	네트워크비디오 전송속도	30fps@1080p				
	방수.방진	IP66				
	일반사항사용전원	DC 12V, PoE 지원				
	일반사항동작온도	-15℃ ~ 60℃				
	일반사항사이즈/무게	Ø140x118mm, 1.2Kg	85mmx80mmx284mm, 1.5kg	Ø140x118mm, 1.2Kg	85mmx80mmx284mm, 1.5kg	

NSD-523R 메가픽셀 초저조도 스피드카메라



제품특징


- 유효화소 2.42메가픽셀 FULL HD
- 최대 960배 줌 렌즈(광학 30배줌, 디지털 32배줌)
- IR LED 10PCS 일체형(준배율에 따라 LED자동제어)
- 안개보정기능(DEFOG) Day & Night, WDR
- H264/MPEG 듀얼코덱
- RS485 통신지원(Pelco-D, Pelco-p, Samsung)

조달등록제품 정보

물품식별번호	규격명	구성품목명	1세트당 자재소요량
22840635	NSD-5000	NSD-523R(메가픽셀 초저조도 스피드카메라) IP TRANSMITTER	1대
		전원공급장치	1대
		NSD-523R(메가픽셀 초저조도 스피드카메라)	1대
22974921	NSD-5002	IP TRANSMITTER	1대
		전원공급장치	1대
		POLE ARM	1대
		제어함체	1대

카메라 상세사양

모델명	NSD-523R
카메라	이미지 센서 1/1.9" Sony CMOS Sensor 카메라총 화소수 2.42 메가픽셀 카메라이미지 사이즈 1920×1080, 1280×720, 720×480, 720×576 카메라스캔 방식 Progressive 카메라광학 줌 렌즈 ×30 Optical Zoom, f=6mm(wide)~180mm(tele), F1.6 to F4.7 카메라디지털 줌 ×32(×960 with optical zoom) 카메라최저조도 Color:0.05Lux, BW:0.01Lux, Color DSS:0.012Lux, BW DSS:0.002Lux 카메라초저조도 0Lux(IR mode ON, ICR On, B/W) 카메라HLC ON/OFF 카메라BLC ON/OFF 카메라전자셔터 스피드 1/30(1/25)~1/30,000 sec 카메라화이트 밸런스 자동 카메라Day&Night Auto / Night / Day(ICR) 카메라WDR ON/OFF 화질범위 Pan 360° Endless / Tilt -5° ~90° Pan/Tilt회전속도 Manual:Pan0.01° ~200° /sec, Tilt 0.01° ~120° /sec Preset 250° sec/Swing 1.4° ~180° /sec Pan/Tilt프리셋 255 Preset 압축코덱 6 Group (그룹당 10 preset) 비디오 H.264/MJPEG 비디오해상도 1080p, 720p, D1~QQVGA 비디오비디오 전송속도 60fps@1080p 비디오아날로그 출력 Composite ×1 오디오 AAC/G.711 오디오입력/출력 Line level 1 Input / 1 Output(Full Duplex) 센서/알람 입력 4 in 센서/알람출력 2 Relay Out 녹화 SD카드 SD Card Interface Support 인터페이스 Ethernet 10/100 Based-T(RJ-45) 네트워크 네트워크프로토콜 TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DNS/DDNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, SSL 통신 방식 RS-485 통신프로토콜 Pelco-D, Pelco-P, Samsung etc IP등급 IP66 전원사용전원 DC 12V5A 작동온도 -35° C ~ 60° C 제품사이즈/무게 230(w)×348(h)mm, 4.6kg

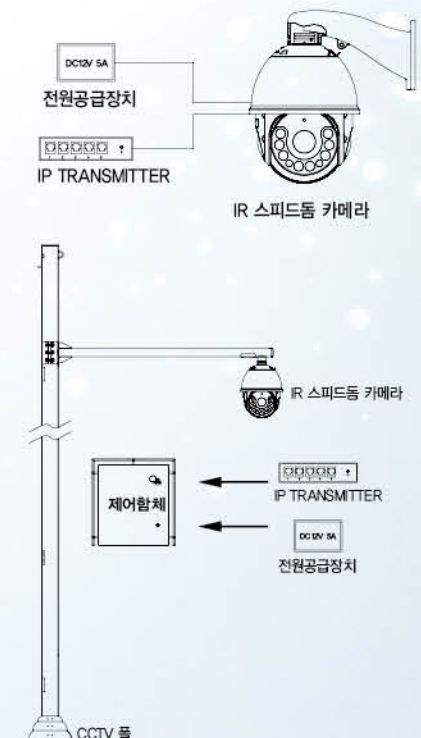

NSD-423 메가픽셀 스피드돔카메라



제품특징


- 유효화소 2.2메가픽셀 FULL HD
- 최대 960배 줌 렌즈(광학 30배줌, 디지털 32배줌)
- IR LED 10PCS 일체형(줌배율에 따라 LED자동제어)
- 안개보정기능(DEFOG) Day & Night, WDR
- H264/MPEG 듀얼코덱
- RS485 통신지원(Pelco-D, Pelco-p, Samsung)

조달등록제품 정보

물품식별번호	규격명	구성품목명	1세트당 자재소요량
22840636	NSD-4000	NSD-423(메가픽셀 스피드돔카메라)	1대
		IP TRANSMITTER	1대
		전원공급장치	1대
22974920	NSD-4002	NSD-423(메가픽셀 스피드돔카메라)	1대
		IP TRANSMITTER	1대
		전원공급장치	1대
		POLE	1대
		POLE ARM	1대
		제어함체	1대

카메라 상세사양

모델명	NSD-423
이미지 센서	1/3" Panasonic CMOS Sensor
카메라중 화소수	2.2 메가픽셀
카메라이미지 사이즈	1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576
카메라스캔 방식	Progressive
카메라광학 줌 렌즈	X30 Optical Zoom, f=4.3mm(wide)~129.0mm(tele), F1.6 to F4.7
카메라디지털 줌	X32(x960 with optical zoom)
카메라S/N 비	More than 50dB(AGC off)
카메라최저조도	Color: 0.1Lux, BW: 0.5Lux, Color DSS: 0.002Lux, BW DSS: 0.001Lux
카메라HLC	ON/OFF
카메라BLC	ON/OFF
카메라전자셔터 스피드	1/30(1/25)~1/30,000, d1/x2~x512
카메라화이트 밸런스	ATW/Preset/indoor/outdoor/Manual
카메라Day&Night	Auto / Night / Day(ICR)
카메라WDR	ON/OFF
회전범위	Pan 360° Endless / Tilt -5° ~90°
Pan/Tilt	Pan/Tilt회전속도 Manual: Pan 0.01" ~200" /sec, Tilt 0.01" ~120" /sec Preset 250" /sec/Swing 1.4" ~180" /sec
	Pan/Tilt프리셋 255 Preset
	Pan/Tilt투어 6 Group (그룹당 10 preset)
비디오	압축코덱 H.264/MPEG
	비디오해상도 1080p, 720p, D1~QVGA
	비디오최대전송프레임 30fps@1080p
	비디오아날로그 출력 Composite x1
오디오	압축코덱 AAC/G.711
	오디오입력/출력 Line level 1 Input / 1 Output(Full Duplex)
센서/알람	입력 4 In
	센서/알람출력 2 Relay Out
녹화	SD 카드 SD Card Interface Support
인터페이스	Ethernet 10/100 Based-T(RJ-45)
네트워크	네트워크프로토콜 TCP/IP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, DNS/DNS, NTP, ICMP, SNMP, SMTP, RTP, RTSP, SSL
통신	방식 RS-485
	통신프로토콜 Pelco-D, Pelco-P, Samsung etc
	IP등급 IP67
제원	제원사용전원 DC 12V3A
	제원동작온도 -20° C ~ 60° C
	제원사이즈/무게 230(φ) x 320(H)mm, 2.5kg

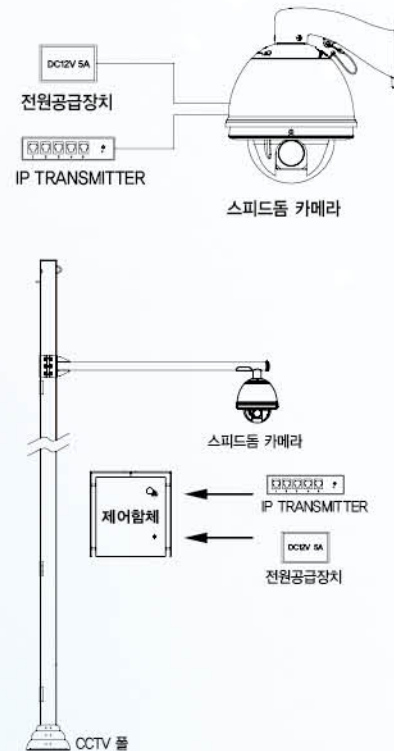

NS-8016/NS-8032 네트워크 비디오 레코더



제품특징


- 16CH/32CH 실시간 녹화 및 모니터링
- 라이브 및 레코딩 속도 : 480fps@1080p
- 기본 HDD 3TB(최대20TB지원)
- 실시간 서버상태 체크기능

조달등록제품 정보

물품식별번호	규격명	구성품목명	1세트당 자재소요량
22538197	NS-8016S	NS-8016(네트워크비디오레코더)	1대
		전원분배기	1대
		모니터(22인치)	1대
22538198	NS-8032S	NS-8032(네트워크비디오레코더)	1대
		전원분배기	1대
		모니터(22인치)	1대

상세사양

규격 및 자원	NS-8016	NS-8032
CPU	Intel i7(3.40Ghz)	
M/B	GA-H77-DS3H	
하드디스크	SSD- 120G, HDD- 3TB	
운영체제	Window7 Pro 64Bit	
메모리	DDR3 4GB x2	
VGA	2048MB GDDR5/192bit	
POWER	600W	
DVD	DVD Multi	
압축코덱	H.264	
녹화속도	16CH FULL FRAME	32CH FULL FRAME
녹화모드	움직임 / 센서 / 연속 / 오디오	
화면분할	1/4/6/8/10/12/16 Screen	1/4/6/8/10/12/16/32 Screen
영상모드	CBR, VBR 모드 압축 지원	
네트워크	TCP/IP 지원	
동작속도	90% Pn	
크기	D480 x W530 x H165	

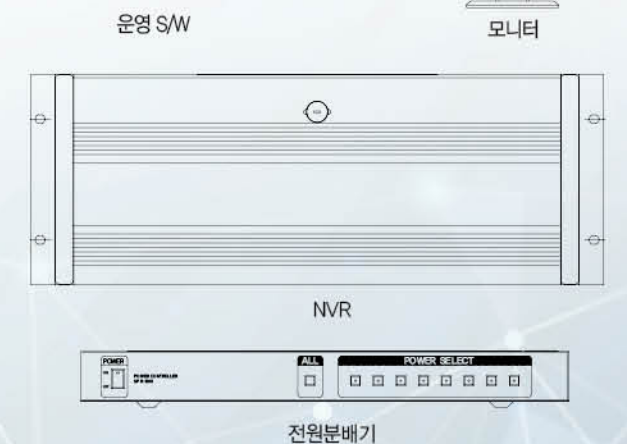

물품식별번호 : 23266020

MCS-8100 마스터 컨트롤 서버




제품소개

오디오 음원 16IN 8OUT의 디지털믹서를 내장한 통합형
전관방송 마스터 컨트롤 서버

기기특징

- 음원입력16CH과 출력8CH의 풀 매트릭스 다원화 방송이 가능
- 오디오 믹싱 및 스위칭
- 예약방송과 시보 기능내장
- 이더넷 원격 제어
- 다수의 인터페이스장비를 내부에 장착하여 리모트앰프와 연동
- R형, P형 화재수신반의 연동이 별도의 추가 장비 없이 가능
- 프리셋 기능

도면

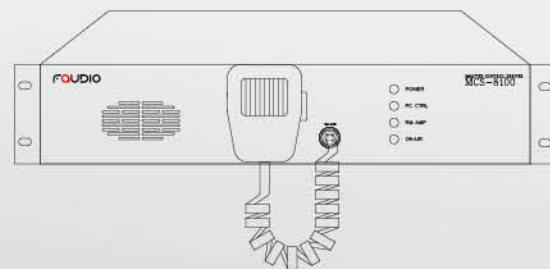

상세 기기 사양

Input	16CH
Output	8CH
내부음원	USB 메모리 탈착가능
화재수신	R형, P형
팬텀 MIC	2CH
전면부	비상마이크 1CH
통신프로토콜	TCP/IP, UDP
통신규격	RS232C, RS485, ETHERNET
반응시간	1초 이하
샘플링 품질	48kHz 16bit
신호대 잡음비(SNR)	90dB이상
고조파 왜곡률	0.05%이하
사용전압	DC 24V
소비전력	60W Max

MCS-8000SW Operation control s/w



제품소개

본 프로그램은 FAUDIO 전관방송시스템의 원격제어 프로그램으로
오디오 입력 16CH과 출력 8CH의 믹싱과 스위칭을 통해 최대 8원화
방송이 제어 가능하다.

상세기기 사양

권장 PC 사양	WIN7 / WIN10
	권장 PC 사양 Dual Core CPU 이상
	권장 PC 사양 4GB Memory
	권장 PC 사양 500GB HDD
통신규격	RS-232C / ETHERNET

GUI 소개

오디오 입력 제어	오디오 출력 제어	좌측 설정 메뉴바	그룹 및 지역 스피커 선택
- 16개 오디오 입력소스를 컨트롤 - 실시간 입력음원의 레벨미터 확인 - 입출력 채널을 믹싱 및 스위칭 - 최대 76단계 볼륨조절 - 입력채널의 3BAND EQ조절 - 입력소스별 라벨링 기능	- 8개의 출력 채널 제어 - 실시간 출력음원의 레벨미터 확인 - 입력채널과의 믹싱상태 확인가능 - 최대 76단계 볼륨조절가능 - 출력채널별 라벨링 기능	- ON AIR 상태표시창 - 예약, 시보, 화재, EQ, 그룹 및 지역설정 - 리모트앰프 통신설정 - 프리셋 설정 - TTS 및 플레이어, 디지털크리핑	- 최대 99개의 스피커 컨트롤러 (SC-8016)를 연결 하여 제어가능

기기특징

- 16IN 8OUT 오디오 입출력 제어
- 최대 8원화 방송
- 그룹 및 개별 스피커 컨트롤
- 오디오 믹싱 및 스위칭
- R형 P형 화재 수신반 연동
- 예약 및 시보 방송 설정
- 원터치 프리셋 방송
- 비상 방송 제어
- 외부 음원 기기 컨트롤
- 간단한 EQ설정
- 직관적인 GUI디자인

물품식별번호 : 22775805


SC-8016 Speaker controller 스피커 컨트롤러



제품소개

본 기기는 16개 채널의 스피커를 제어하는 스피커선택유닛으로 16개의 앰프 입력과 16개 스피커 출력을 수용하고, 내부에 개별 릴레이그룹을 내장하여 스피커의 그룹핑과 선택제어가 편리하다. 전면의 스피커선택 스위치와 LED를 통해 스피커의 개별 컨트롤과 동작확인이 가능하다.

외관도

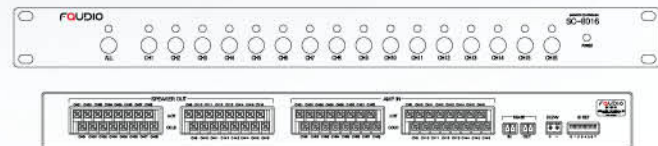

기기특징

- 개별 스위치, 전체 스위치가 있어 자유로이 회선을 선택하여 동작
- 동일 장비의 중설이 요구될 경우 장비 간 RS485통신을 데이터체인 연결
- 전면 LED를 통한 스피커 동작유무 확인가능
- 채널별 릴레이를 내장하여 릴레이그룹의 기능 대체
- PC 또는 메인장비의 LCD SW를 통해서 원격에서 장비제어 가능

상세기기사양

입력회선수	16회선
출력회선수	16회선
통신 규격	RS485
사용 전원	DC24V
소비 전력	6W
재 질	STEEL
크 기	440(W)*41(H)*280(D)

물품식별번호 : 22775809

RM-16i Remote amplifier 리모트앰프



제품소개

본 기기는 ETHERNET통신을 이용하여 원격지에서 방송시스템을 제어하고 실시간 마이크 방송이 가능하도록 하는 장비로서 전면7인치 LCD디스플레이로 방송 조작 및 운용이 가능하도록 개발 되었으며, 16개 방송그룹을 선택지정 하여 각각 또는 전체 방송이 가능하다.

기기특징

- 로컬 네트워크 상에서 이더넷을 통한 원격방송이 가능
- 전면 LCD터치패널을 통해 기기운용
- 어댑터 전원을 통해 서버에서 전력을 공급받지 않아도 구동 가능
- 16개의 그룹별 방송이 가능
- 대기화면의 전자 액자활용

상세기기사양

입력회선수	16회선
출력회선수	16회선
마이크 타입	DYNAMIC
통신 규격	ETHERNET
사용 전원	DC24V
전면 LCD	7인치 정전식 전면터치패널
크 기	440(W)*41(H)*280(D)

물품식별번호 : 22452911

CS-3100A Digital HD broadcasting server



기기특징

- CVBS/SVHS/SD Component등의 SD소스를 1080i의 업스케일링을 통하여 처리가 가능한 멀티 포맷 비디오 믹서를 내장
- HDMI 입력에 따른 Loop출력 지원으로 입력소스 개별 모니터링 가능
- 실시간 영상 혼합(Mixing)효과 : 크로스 디졸브 CUT, 3D, Zoom, 크로마키 기능 지원
- 모든 입력 영상을 멀티뷰어 형태로 표현, 별도의 모니터링용 모니터가 필요 없음
- 오버레이 : 모든 입력 소스의 2개의 오버레이를 지원(FULL SCREEN 및 PIP)또한 입력 소스의 투명 알파 채널 기능 지원
- 자동셋팅을 통한 간단한 크로마키 셋팅 가능

제품소개

실시간 HD/SD 영상혼합을 지원하기 위해 진보된 컴퓨터 하드웨어를 활용 하는 소프트웨어 영상 스위칭 믹서이다. 입력 소스는 실시간 영상(아날로그/디지털신호)과 컴퓨터 내부에 있는 멀티미디어 파일로 구분된다.실시간 영상에 아날로그 신호는 컴포지트, S-VIDEO, 컴포넌트를 지원하며, 디지털 신호는 HDMI, SD/HD-SDI, DV/HDV 영상을 지원한다.

상세기기사양

신호종류	디지털 HD/SD	출력영상	HDMI
통신속도	1Giga bps	재질	알루미늄
입력 영상	HDMI/RCA 각 3CH	출력 Signal	1080i/29.97, 1080i/30
OS	Window(XP i7)	출력 주파수	54 ~ 806(MHz)
입력 Signal	1080p, 1080i, 720p	입력 전압	220V/60Hz
입력패널	마우스, 키보드	크기	D480*W530*H150

물품식별번호 : 22065071

CS-3000HD HD modulator



제품소개

본 시스템은 공공기관, 학교, 교회, 일반건물 등에서 HD영상장비를 RF타입의 영상신호로 변경하여 기타의 장소에 송신하기 위한 HD 영상모듈레이터입니다.

기기특징

- 방송을 수신하기 위한 기타의 장소에서 동축 케이블을 이용한 컨넥터
- 처리를 통하여 1080i사양의 영상 신호를 수신
- 채널 가변형으로 다양한 채널로의 송출이 가능
- 전면 LCD창을 통하여 편리하게 현재 상태를 육안 식별
- HD방송을 위한 모듈레이터(1080i 지원)

상세기기사양

Video input	HDMI
MER	After 42dB, Before 37dB
RF Output Level	최대 110dB
Signal to Noise Ratio	>= 50dB
Frequency Range	54 ~ 870Mhz
Phase Noise	VHF -105dB

Media Creator!

ALIVE, SOUND INNOVATION